

UniStreet gen2

BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1

UniStreet gen2 Mini - LED module 5400 lm - 740 neutrální bílá - Bezpečnostní třída I - Úzký úhel rozptylu 10 - Side-entry for diameter 48-60 mm

Svítilno UniStreet gen2, které je určeno pro rozsáhlé projekty přechodu na technologii LED, je ideální náhradou svítidel v poměru 1:1 pro obecní osvětlení. Díky své vysoké účinnosti a nízkým počátečním nákladům nabízí svítidlo UniStreet gen2 rychlou návratnost a výrazné úspory energie během krátké doby. Servisní štítek Philips usnadňuje montáž a údržbu, zatímco díky patici Philips SR (System Ready) je svítidlo připraveno na budoucí vývoj. Svítidlo je možné spárovat s regulací osvětlení a se softwarovými aplikacemi, jako je Interact City. Svítidlo UniStreet gen2 je dostupné s řadou různých optických prvků a světelných toků, které je možné dokonce dále upravovat tak, aby splnily přesné požadavky projektu, a představuje tak skutečné řešení nahrazující konvenční světelné zdroje. Kompaktní svítidlo využívající vysoce kvalitní materiály lze navíc po skončení životnosti snadno demontovat a recyklovat.

Údaje o produktu

General information			
Kód řady zdroje	LED54 [LED module 5400 lm]	Řídicí rozhraní	-
Barva světelného zdroje	740 neutrální bílá	Připojení	2 pětipólové zasunovací konektory
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ano	Kabel	-
Počet předřadnickových jednotek	1 unit	Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSDD [Power supply unit with DynaDimmer]	Značka hořlavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Včetně předřadníku	Ano	Značka CE	CE mark
Typ optického krytu/čoček	FG [Ploché sklo]	Značka ENEC	ENEC plus mark
Divergence světelného paprsku svítidla	68° x 158°	Záruční lhůta	5 let
		Typ optiky, exteriéry	Úzký úhel rozptylu 10

UniStreet gen2

Poznámky	* Při velmi vysoké okolní teplotě se může svítidlo kvůli ochraně svých součástí automaticky ztlumit.
Konstantní světelný výkon	No
Počet produktů v MCB (16A typ B)	26
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Typ modulu světelného zdroje	LED
Třída snadnosti servisu	Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
Kód produktové řady	BGP282 [UniStreet gen2 Mini]

Light technical

Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru	0
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°

Operating and electrical

Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Náběhový proud	21 A
Doba náběhu	0,225 ms
Účinnost (min.)	0.98

Controls and dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and housing

Materiál pláště	Hliník litý pod tlakem
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polymethyl methacrylate
Materiál optického krytu/čoček	Sklo
Materiál uchycení	Hliník
Montážní zařízení	48/60S [Side-entry for diameter 48-60 mm]
Tvar optického krytu/čoček	Flat
Povrchová úprava optického krytu/čoček	Čirá
Celková délka	620 mm
Celková šířka	234 mm
Celková výška	95 mm

Účinná vystavená plocha	0,0251 m ²
Barva	GR
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	95 x 234 x 620 mm (3.7 x 9.2 x 24.4 in)

Approval and application

IP kód	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]
Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)	Surge protection level until 10 kV
Hodnocení udržitelnosti	-

Initial performance (IEC compliant)

Počáteční světelný tok (tok systému)	4806 lm
Tolerance světelného toku	+/-7%
Počáteční účinnost svítidla LED	143 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	4000 K
Počáteční index barevného podání	70
Původní chromatičnost	(0.381, 0.379) SDCM <5
Počáteční příkon	33.5 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
	+/-2

Over time performance (IEC compliant)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 100 000 h	10 %
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 100 000 h	L97

Application conditions


Rozsah okolní teploty	-40 až +50 °C
Účinnost při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	0% (digitální)

Product data

Úplný kód výrobku	871951410006000
Objednávací název produktu	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1
EAN/UPC – výrobek	87195141000600
Objednávací kód	10006000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	1
Materiál SAP	910925866741
Net Weight (Piece)	5,200 kg




Rozměrové výkresy

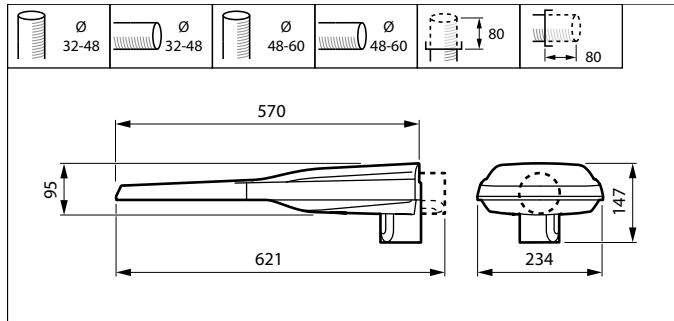


BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1

Fotometrické údaje



OFPL1_BGP282T251xLED54-4S740DN10



OFPC1_BGP282T251xLED54-4S740DN10

