



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 1SL/10

Tyto TL-D zářivky poskytují bohaté, syté a vysoce kvalitní přirozené barvy. Jsou proto vhodné pro použití v oblastech s vysokými nároky na rozlišení barev: prostory první pomoci a ošetrovny v nemocnicích, polygrafické provozy, klenotnictví, zubní ordinace, kadeřnictví, muzea a obchody

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	99 %
LSF 6000 h (jmen.)	99 %
LSF 8000 h (jmen.)	99 %
LSF 12000 h (jmen.)	89 %
LSF 16000 h (jmen.)	33 %
LSF 20000 h (jmen.)	2 %
	Sphere


Light Technical	
Kód barvy	950 [CCT: 5000 K]
Světelný tok (jmen.)	4550 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4550 lm
Barevné konstrukce	Denní světlo
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,34
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,351
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	5200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77,8 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	92
LLMF 2000 h (jmen.)	96 %
LLMF 4000 h (jmen.)	95 %
LLMF 6000 h (jmen.)	94 %
LLMF 8000 h (jmen.)	93 %
LLMF 12000 h (jmen.)	92 %
LLMF 16000 h (jmen.)	91 %

MASTER TL-D 90 De Luxe

LLMF 20000 h (jmen.)	90 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	59,8 W
Proud zdroje (jmen.)	0,670 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Approval and Application	
Energy Efficiency Class	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2 mg

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	60 kWh
	423530
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150088871625
Objednací název produktu	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 SLV/10
EAN/UPC – výrobek	8711500888716
Objednací kód	88871625
Místní kód	TLD5895
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	928045095081
Celková hmotnost SAP (kus)	167,000 g
Kód ILCOS	FD-58/53/1A-E-G13


Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D De Luxe 58W/950

Fotometrické údaje

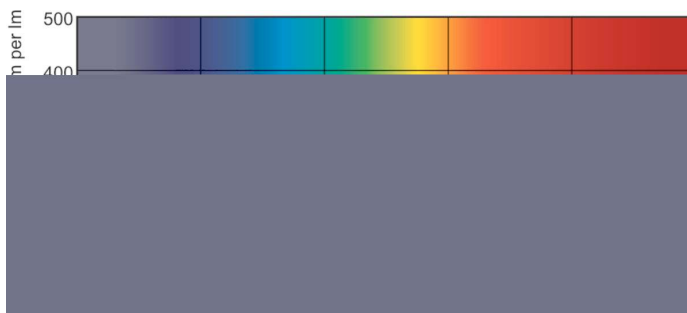

Barva světla typu TL-D de Luxe /950

Barva světla typu TL-D de Luxe /950


MASTER TL-D 90 De Luxe

Životnost



LDLE_TL-D9Hm_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9Hm_0001-Life expectancy diagram

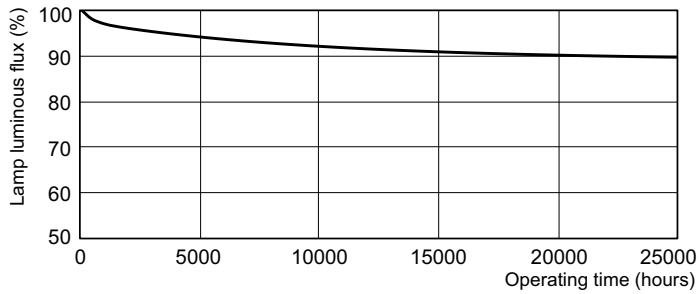

LDLM_TL-D9Hm_0001-Lumen maintenance diagram

