



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 80W/865 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General Information		Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.)	
Patice	G5 [G5]	(nom.)	83 lm/W
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	30000 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Vlastnosti	na [Not Applicable]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	79 lm/W
Popis systému	Vysoký světelný výkon (HO)	Index barevného podání (max.)	85
LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)	99 %	Index barevného podání (min.)	80
LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)	99 %	Index barevného podání (jmen.)	82
LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)	99 %	LLMF 2000 h (jmen.)	96 %
LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)	99 %	LLMF 4000 h (jmen.)	95 %
LSF při předehřívání 16000 h (jmen.)	97 %	LLMF 6000 h (jmen.)	94 %
LSF při předehřívání 20000 h (jmen.)	84 %	LLMF 8000 h (jmen.)	93 %
		LLMF 12000 h (jmen.)	92 %
		LLMF 16000 h (jmen.)	91 %
		LLMF 20000 h (jmen.)	90 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Power (Rated) (Nom)	80 W
Světelný tok (jmen.)	6300 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	6300 lm		
Barevné konstrukce	Studené denní světlo		

MASTER TL5 HO

Proud zdroje (jmen.)	0,530 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	Zelený proužek
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	88 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150071047555
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40
EAN/UPC – výrobek	8711500710475
Objednávací kód	71047555
Místní kód	TL580865
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	40
Materiál SAP	927929586557
Celková hmotnost (kus)	127,400 g
Kód ILCOS	FDH-80/65/1B-L/P-G5-16/1450



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

TL5 HO 80W/865

Fotometrické údaje

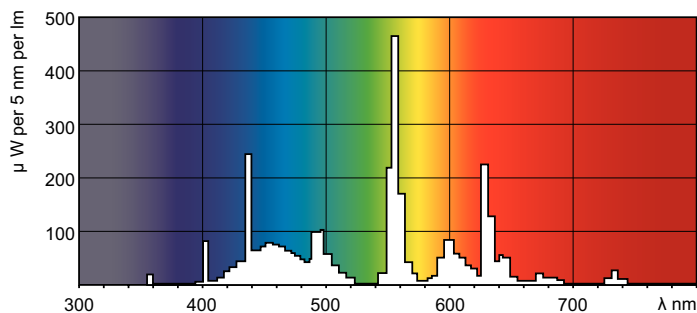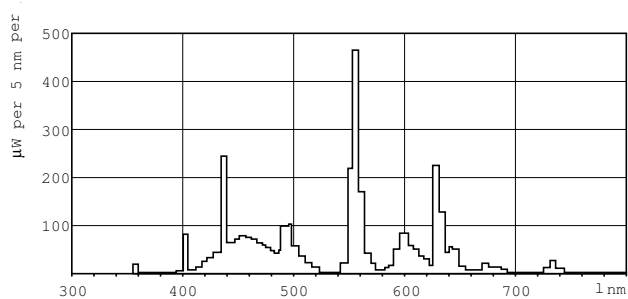

Barva světla /865

Barva světla /865

MASTER TL5 HO

Životnost



LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

